

2020 ÜRÜN KATALOĐU

ARGESYS
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

asys LIGHT

ARGESYS

ALXSYS85x85 DOWNLIGHT



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING





DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



Beam Angle

(20°)

(45°)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*


| Model / Size | AlxSys 85x85 Downlight |
|---|-----------------------------|
| Interior / Exterior | Exterior |
| LED / LED | Cree, Osram, Seoul, Samsung |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 8w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k-3000k-4000k-6500k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 200-240 Ac |
| Işık Açısı / Beam Angle | 20°, 45° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 800 Lm |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40c / +70c |
| Kısılabilirlik / Dimming | On off, Dali, Dmx, Pwm |
| Ebatlar / Dimensions | 85x85mm H: 70mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu / Low Glare Visor |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 20 |
| Ağırlık / Weight | 0,8kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |




ALXSYSALPHAGRAZE



Beam Angle (20°)



(45°)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | AlxSys 85x85 Downlight |
|---|---|
| Interior / Exterior | Exterior |
| LED/ LED | Cree, Osram, Seoul, Samsung |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 10-20W |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k-3000k-4000k-6500k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 24-36 DC |
| Işık Açısı / Beam Angle | 20°, 45°C |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 1000Lm, 2000Lm |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40c / +50c |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm, Dali, Dmx, Onof |
| Ebatlar / Dimensions | Q160mm H: 115mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Tempered Glass / Ext.Uv Stabilized Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 66 |
| Ağırlık / Weight | 1,2 kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSAREN WALLWASHER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*




| Model /Size | Ls32 | Ls62 | Ls92 | Ls122 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Interior/Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| LED / LED | 12 | 24 | 36 | 48 |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 14w | 27w | 40w | 53w |
| Renk Aralığı / Color Range | Ww, Nw, Cw, (Rgbw) | Ww,Nw,Cw,(Rgbw) | Ww,Nw,Cw,(Rgbw) | Ww,Nw,Cw,(Rgbw) |
| CRI | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 110-277v Ac | 110-277v Ac | 110-277v Ac | 110-277v AC |
| Işık Açısı / Beam Angle | 10°, 25°, 10x60° | 10°, 25°, 10x60° | 10°, 25°, 10x60° | 10°, 25°, 10x60° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 1400lm | 2400lm | 4000lm | 5300lm |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C |
| Kısıllabilirlik / Dimming | Pwm, Dali, Dmx, Onoff | Pwm, Dali, Dmx, Onoff | Pwm, Dali, Dmx, Onoff | Pwm, Dali,Dmx,Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | W/H/L 44x24x320mm | W/H/L 44x24x620mm | W/H/L 44x24x920mm | W/H/L 44x24x1220mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext Alu; Uv Stabilized Polycarbonate | Ext Alu; Uv Stabilized Polycarbonate | Ext Alu; Uv Stabilized Polycarbonate | Ext Alu; Uv Stabilized Polycarbonate |
| Kablo / Cables | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber |
| Garanti / Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Ağırlık / Weight | 0,8kg | 1,5kg | 2,2kg | 3kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 |

Beam Angle

(20°)

(45°)

(10x60°)



ALXSYSBORAK



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model /Size | Borak |
|---|-------------------------------|
| Interior/Exterior | Interior / Exterior |
| LED | Cob Cree, Samsung, Seoul, |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 12w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k-3000k-4000k-6500k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 24v Dc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 28° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 931lm |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40c / +80c |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm, Dali, Dmx, Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | Q59mm, 125x59mm, 18mm Cut Out |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stab. Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | Ip54, Ip65 |
| Ağırlık / Weight | 0,8kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

Beam Angle (28°)



ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSCANOPPY



MİMARİ AYDINLATMA
ARCHITECTURAL LIGHTING



PROJEKSİYON
FLOOD LIGHTING



KANOPİ AYDINLATMA
CANOPY LIGHTING



ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA
INDUSTRIAL LIGHTING



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Güç Seçenekleri / *Different Power Options*
- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Color Options*
- Farklı Montaj Seçenekleri / *Different Fitting Options*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Options*
- UV, Civa ve Kurşun içermez / *No UV, Mercury and Lead*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan kumanda kontrol seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and remote control options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom design option for project*

| Model /Size | Canopy-75 | Canopy-100 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Interior/Exterior | Exterior | Exterior |
| LED / LED | Cree | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 75w | 100w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k-3000k-4000k-5000k-6500k | 2700k-3000k-4000k-5000k-6500k |
| CRI | 80+ | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 110-277v Ac | 110-277v Ac |
| Işık Açısı / Beam Angle | 90°, 120° | 90°, 120° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 10.000lm | 12000lm |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40c / +80c | -40c / +80c |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm, Onoff | Pwm, Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | W/H/L 340x340x57mm | W/H/L 340x340x57mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Die Cast Aluminium Tampered Glass | Die Cast Aluminium Tampered Glass |
| Kablo / Cables | Rubber | Rubber |
| Garanti / Warranty | 5 Years | 5 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 66 | 66 |
| Ağırlık / Weight | 3kg | 3kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 |

Beam Angle (120°)



ALXSYSCAPELLA DOWNLIGHT



EV&OFİS AYDINLATMA
HOMES&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Capela-6'' | Capela-8'' |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Interior/Exterior | Interior | Interior |
| LED / LED | Cree | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 18w | 23w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k-3000k-4000k-5000k-6500k | 2700k-3000k-4000k-5000k-6500k |
| CRI | 80+ | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 110-277v Ac | 110-277v Ac |
| Işık Açısı / Beam Angle | 120° | 120° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 1800lm | 2300lm |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40c / +50c | -40c / +50c |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm, Dali, Dmx, Onoff | Pwm, Dali, Dmx, Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | Q150mm H:100mm | Q210mm H:100mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Aluminium | Aluminium |
| Kablo / Cables | Rubber | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 20 | 20 |
| Ağırlık / Weight | 0,8kg | 0,8kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 |

Beam Angle (120°)

ARGESYS

ALXSYSDAMLA DOWNLIGHT



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)






ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Damla |
|---|-------------------------------|
| Interior / Exterior | Interior/Exterior |
| LED / LED | Cree Cxa 1510 |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 2w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k-3000k-4000k-5000k-6500k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 12-24v DC |
| Işık Açısı / Beam Angle | 30° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 195Lm |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm, Dali, Dmx, On off |
| Ebatlar / Dimensions | Q38mm, H:40mmx32mm Cut Out |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.alu; Uv Stab. Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | IP54, IP65 |
| Ağırlık / Weight | 0,8kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

Beam Angle

(30°)

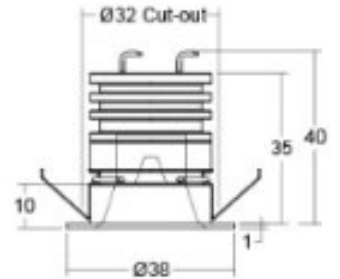

ALXSYS DANILA DOWNLIGHT



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:


- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Danila |
|---|-------------------------------|
| Interior/Exterior | Interior/Exterior |
| LED / LED | Cree Cxa 1510 |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 7w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k-3000k-4000k-5000k-6500k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 12-24v Dc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 3-60° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 700lm |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm, Dali, Dmx, Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stab. Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | IP54, IP65 |
| Ağırlık / Weight | 0,8kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSİZAYDINLATMA



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Proje Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | İz Aydınlatma |
|---|-------------------------------|
| Interior / Exterior | Interior/Exterior |
| LED / LED | Cree Cxa 1510 |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 7w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k-3000k-4000k-5000k-6500k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 12-24v Dc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 3-60° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 700lm |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm, Dali, Dmx, On off |
| Ebatlar / Dimensions | Q38mm, H:40mmxq32mm Cut Out |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stab. Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | IP54, IP65 |
| Ağırlık / Weight | 0,8kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

ALXSYSELA



MİMARİ AYDINLATMA
ARCHITECTURAL LIGHTING



DUVAR BOYAMA (dış mekan)
WALLWASH (outdoor)



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Ela |
|---|-------------------------------|
| Interior/Exterior | Interior/Exterior |
| LED / LED | Cree, Osram, Seoul, Samsung |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 1w, 2w, 3w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k-3000k-4000k-5000k-6500k |
| Crı | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 200-240v Ac |
| Işık Açısı / Beam Angle | 45° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 88lm/W, |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm, Dali, Dmx, Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | Q36mm, 35x27mm, Q32mm Cut Out |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stab. Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | Ip54, Ip65 |
| Ağırlık / Weight | 0,8kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

Beam Angle (30°)

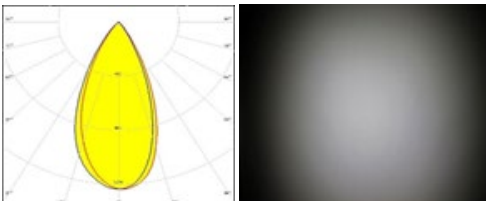

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSEMERGENCYLIGHT




EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



| Model /Size | Emergency Light |
|---|-----------------|
| Interior / Exterior | Interior |
| LED/ LED | |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | |
| Renk Aralığı / Color Range | |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 110-277v Ac |
| Işık Açısı / Beam Angle | |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | |
| Kısılabilirlik / Dimming | |
| Ebatlar / Dimensions | |
| Gövde Malzemesi / Housing | |
| Kablo / Cables | |
| Garanti / Warranty | |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | |
| Ağırlık / Weight | |
| Ömür / Source Life | |



ALXSYSERA





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model /Size | Era |
|---|-------------------------------|
| Interior/Exterior | Interior/Exterior |
| LED/ LED | Cree, Osram, Seoul, Samsung |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 1w, 2w, 3w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k-3000k-4000k-5000k-6500k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 200-240v Ac |
| Işık Açısı / Beam Angle | 45° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 88lm/W, |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm, Dali, Dmx, Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | Q36mm, 35x27mm, Q32mm Cut Out |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stab. Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | Ip54, Ip65 |
| Ağırlık / Weight | 0,8kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

Beam Angle

(45°)

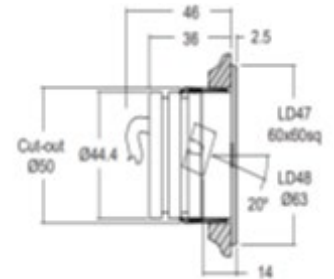

ALXSYSERK PROJKTÖR



MİMARİ AYDINLATMA
ARCHITECTURAL LIGHTING



DUVAR BOYAMA (dış mekan)
WALLWASH (outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Erk-Monocolor | Erk-Rgbw |
|---|--------------------|--------------------|
| Interior / Exterior | Exterior | Exterior |
| LED / LED | 38 | 14-18 |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 180w – 220w | 150w |
| Renk Aralığı / Color Range | Ww,Nw,Cw | Rgbw) |
| Cri | 80+ | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 110-277v Ac | 110-277v Ac |
| Işık Açısı / Beam Angle | 10°,15°,25°, 60° | 10°,15°,25°,60° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 24000lm | 15000lm |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40c / +50c | -40c / +50c |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm/Dali/Dmx/Onoff | Pwm/Dali/Dmx/Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | W/H/L 85x340x475mm | W/H/L 85x340x475mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Powder Coating | Powder Coating |
| Kablo / Cables | Rubber | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 67 | 67 |
| Ağırlık / Weight | 8,2kg | 8,2kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 |

ALXSYSGAIA WALLWASHER





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | L33 | L66 | L100 | L133 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Interior/Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| LED / LED | Cree | Cree | Cree | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 12w | 24w | 36w | 48w |
| Renk Aralığı / Color Range | Ww, Nw, Cw, (R-G-B-W) | Ww, Nw, Cw, (R-G-B-W) | Ww, Nw, Cw, (R-G-B-W) | Ww, Nw, Cw, (R-G-B-W) |
| CRI | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 110-277vdc | 110-277vdc | 110-277vdc | 110-277vdc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 10x60c | 10x60c | 10x60c | 10x60c |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 90lm/W | 90Lm/W | 90Lm/W | 90Lm/W |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | On off | On off | On off | On off |
| Ebatlar / Dimensions | W/H/L 50x37x330mm | W/H/L 50x37x660mm | W/H/L 50x37x1000mm | W/H/L 50x37x1330mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ağırlık / Weight | 0,8kg | 0,8kg | 0,8kg | 0,8kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 |

Beam Angle

(10X60°)

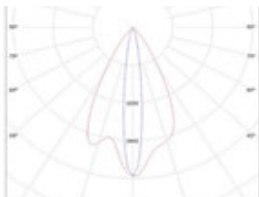

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSGHINA DOWNLIGHT



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:


- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model /Size | Ghina |
|---|-------------------------------|
| Interior/Exterior | Interior/Exterior |
| LED / LED | Cree Cob |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 11w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 200-240v Ac |
| Işık Açısı / Beam Angle | 10°,28°,40°,45° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 40lm/W, 80lm/W, |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C |
| Kısılabillilik / Dimming | Pwm/Dali/Dmx/On off |
| Ebatlar / Dimensions | Q80mm, 75x10mm, Q72mm Cut Out |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stab. Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | IP54, IP65 |
| Ağırlık / Weight | 0,8kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

IŞIK AÇISI YOK



ALXSYS GKWALL

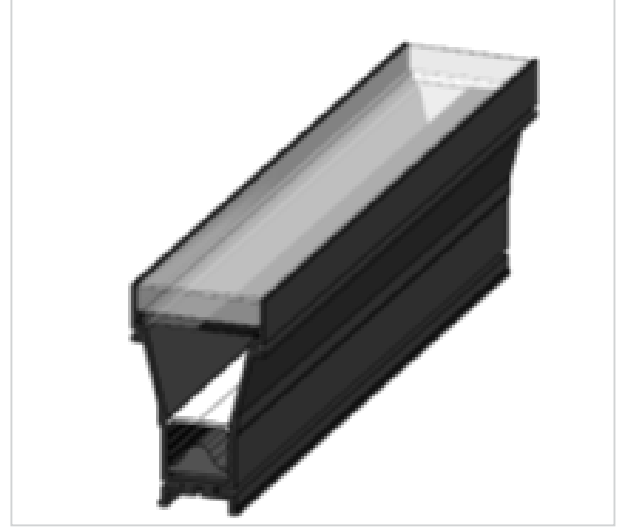


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model /Size | Alxsys Gkwall |
|---|------------------------|
| Interior / Exterior | Interior/Exterior |
| LED / LED | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 24w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 24v Dc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 52° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 2200lm/Mt |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm/Dali/Dmx/Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | 48x77mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stab. Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | IP54, IP65,IP68 |
| Ağırlık / Weight | 3kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

IŞIK AÇISI YOK

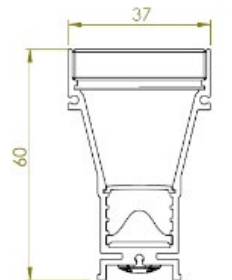

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSGK1WALL



MİMARİ AYDINLATMA
ARCHITECTURAL LIGHTING



DUVAR BOYAMA (dış mekan)
WALLWASH (outdoor)



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model /Size | Gk1 Wall |
|---|------------------------|
| Interior/Exterior | Interior / Exterior |
| LED / LED | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 36w |
| Renk Aralığı / Color Range | Rgb, Monocolor |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 24v Dc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 120° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 570lm/Mt, 2850lm/Mt |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm/Dali/Dmx/On off |
| Ebatlar / Dimensions | 48x77mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stab. Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | IP54, IP65, IP68 |
| Ağırlık / Weight | 3kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

IŞIK AÇISI YOK

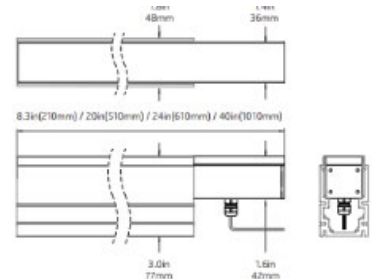

ALXSYSGP DOWNLIGHT



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*


Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*

DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*

Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Gp Spot |
|---|--|
| Interior / Exterior | Interior/Exterior |
| LED / LED | Cree Xpg3 |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 2w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k |
| Crı | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 12-24vdc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 20° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 95Lm |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm/Dali/Dmx/On off |
| Ebatlar / Dimensions | Q45mm, Q35mm Cut Out |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.alu; Uv Stab. Pmma, Honeycomp Louver |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | Ip20 |
| Ağırlık / Weight | 0,8kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

IŞIK AÇISI YOK



ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSGR1 DOWNLIGHT



MİMARİ AYDINLATMA
ARCHITECTURAL LIGHTING



DUVAR BOYAMA (dış mekan)
WALLWASH (outdoor)



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Gr1 Spot |
|---|------------------------|
| Interior / Exterior | Interior / Exterior |
| LED / LED | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 2w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 12-24vdc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 30° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 150Lm |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm/Dali/Dmx/On off |
| Ebatlar / Dimensions | Q35mm, 65mmxq35mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stab. Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | IP54, IP65 |
| Ağırlık / Weight | 1kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

İŞIK AÇISI YOK

ALXSYSKEA



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Proje Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model /Size | Kea-Kzk | Kea-Su |
|---|--|--|
| İnterior/Exterior | Exterior | Exterior |
| LED / LED | Cree | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 10-18w | 10-18w |
| Renk Aralığı / Color Range | Ww, Nw, Cw, R, G, B, W | Ww, Nw, Cw, R, G, B, W |
| CRI | 80+ | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 12-24vdc | 12-24vdc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 25°-45°-60° | 25°-45°-60° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 112lm/W | 112lm/W |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm/Dali/Dmx/Onoff | Pwm/Dali/Dmx/Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | Q90mm H: 330mm | Q90mm H: 175mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Tempered Glass / Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma | Tempered Glass / Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 66 | 66 |
| Ağırlık / Weight | 1kg | 1kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 |

İŞİK AÇISI YOK

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSKINA



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:


- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Kına-3W-3000K |
|---|---|
| Interior / Exterior | Exterior |
| LED / LED | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 6w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k, 3000k, 4000k, 6500k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 200-240vdc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 4°, 10°, 30° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 82Lm/W |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm/Dali/Dmx/On off |
| Ebatlar / Dimensions | Q50mm, 76x80mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stab. Pmma / Honeycomp Louvre |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 67 |
| Ağırlık / Weight | 1kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

Beam Angle 3°

10°

30°

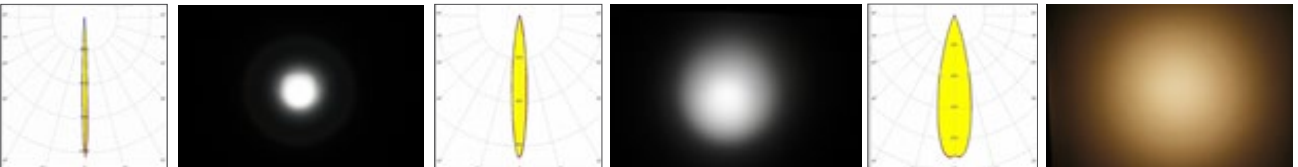

ALXSYSKINA DB



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:


- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / Different Body Colors
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / Different Light Colors
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / Custom Design Option Project

| Model / Size | Kına Db |
|---|---|
| Interior / Exterior | Exterior |
| LED / LED | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 6w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k, 3000k, 4000k, 6500k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 200-240vdc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 4°, 10°, 30° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 82lm/W |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm/Dali/Dmx/On off |
| Ebatlar / Dimensions | Q50mm, 76x80mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stab. Pmma / Honeycomb Louvre |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 67 |
| Ağırlık / Weight | 1kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

Beam Angle 3°

10°

30°

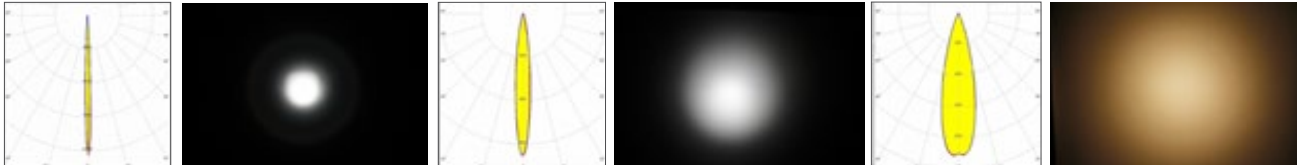

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSLINEER



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Lineer-48 | Lineer-XXX |
|---|------------------------------|-------------------|
| İnterior / Exterior | Interior | Opt. |
| LED LED | Samsung, Cree, Nichia, Osram | Opt. |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 28w | Opt. |
| Renk Aralığı / Color Range | Ww,Nw,Cw | WW,NW,CW |
| CRI | 70+ , 80+ , 90+ | 70+ , 80+ , 90+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 12/24vdc – 110-277vac | Opt. |
| Işık Açısı / Beam Angle | 120° | Opt. |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 112lm/W | Opt. |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -10°C / +80°C | Opt. |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm/Dali/Dmx/On off | Opt. |
| Ebatlar / Dimensions | W/H/L 55x75x1000mm | Opt. |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma | Opt. |
| Kablo / Cables | Ubber | Opt. |
| Garanti / Warranty | 2 Years | Opt. |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 20 | Opt. |
| Ağırlık / Weight | 2,5kg | 2,5Kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 | 50.000 hours @L70 |

IŞIK AÇISI YOK



ALXSYSLUKE ETANJ



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Luke-1200 | Luke-600 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior |
| LED / LED | Cree / Nichia | Cree / Nichia |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 40w | 20w |
| Renk Aralığı / Color Range | Ww,Nw,Cw | Ww,Nw,Cw |
| CRI | 70+ , 80+ , 90+ | 70+ , 80+ , 90+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 110-277vac | 110-277vac |
| Işık Açısı / Beam Angle | 120° | 120° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 112lm/W | 112Lm/W |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40c / +80c | -40°C / +80°C |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm/Dali/Dmx/Onoff | Pwm/Dali/Dmx/Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | W/H/L 55x45x1200mm | W/H/L 55x45x600mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 20-66 | 20-66 |
| Ağırlık / Weight | 2,5kg | 2,5kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 |

IŞIK AÇISI YOK

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSMISA DOWNLIGHT



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:


- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model /Size | Misa-6'' | Misa-8'' |
|---|--------------------|--------------------|
| Interior / Exterior | Interior | Interior |
| LED / LED | Cree | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 20w | 28w |
| Renk Aralığı / Color Range | Ww,Nw,Cw | Ww,Nw,Cw |
| CRI | 80+ | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 110-277vdc | 110-277vdc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 120° | 120° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 100Lm/W | 100Lm/W |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +50°C | -40c / +50c |
| Kısılabilirlik / Dimming | Dali/Dmx/Pwm/Onoff | Dali/Dmx/Pwm/Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | Q150mm | Q210mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Aluminium | Aluminium |
| Kablo / Cables | Rubber | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 20 | 20 |
| Ağırlık / Weight | 1kg | 1kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 |

IŞIK AÇISI YOK



ALXSYSMISRA STRIP

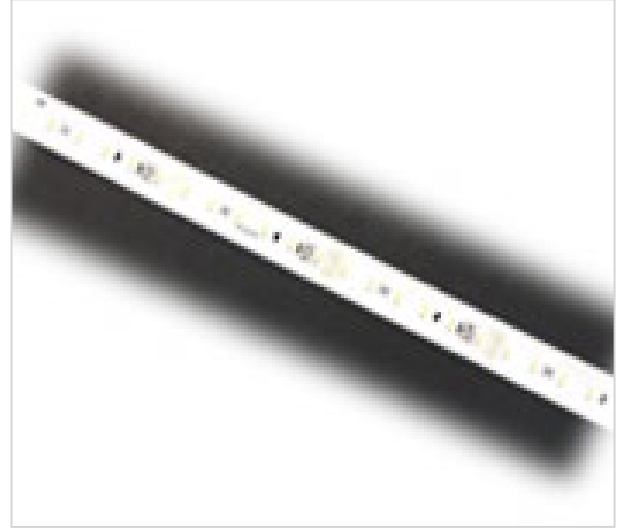

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | LS60 | LS120 | LS56 | LSXXX |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Interior / Exterior | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| LED / LED | 60 | 120 | 56 | Opt. |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 10-20w | 10-12w | 4-8w | Opt. |
| Renk Aralığı / Color Range | Ww,Nw,Cw,(Rgbw) | Ww,Nw,Cw,(Rgbw) | Ww,Nw,Cw,(Rgbw) | Ww,Nw,Cw,(Rgbw) |
| CRI | 70+ , 80+ , 90+ | 70+ , 80+ , 90+ | 70+ , 80+ , 90+ | 70+ , 80+ , 90+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 12/24vdc | 12/24vdc | 12/24vdc | Opt. |
| Işık Açısı / Beam Angle | 120° | 120° | 120° | Opt. |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 130Lm/W | 110Lm/W | 120Lm/W | Opt. |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C | Opt. |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm/Dali/Dmx/On off | Pwm/Dali/Dmx/Onoff | Pwm/Dali/Dmx/Onoff | Opt. |
| Ebatlar / Dimensions | W/H/L 15x2,2x1000mm | W/H/L 16x2,2x1000mm | W/H/L 16x2,2x1000mm | Opt. |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma | Opt. |
| Kablo / Cables | Pvc / Rubber | Pvc / Rubber | Pvc / Rubber | Opt. |
| Garanti / Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | Opt. |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 20-67 | 20-67 | 20-67 | Opt. |
| Ağırlık / Weight | 0,5kg | 0,5kg | 0,5kg | 0,5kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 |

SIDE COVER INFORMATION:



ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSLENA LINE



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING







DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Lena |
|---|------------------------|
| İntenor / Exterior | Interior/Exterior |
| LED / LED | Cree 2835 Ventura |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 5w/Mt, 12w/Mt |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 24vdc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 120° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 168Lm/Mt, 570Lm/Mt, |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40°C / +80°C |
| Kısıllabilirlik / Dimming | Dali/Dmx/Pw/Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | 11x11mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stab. Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | IP20,IP54, IP65 |
| Ağırlık / Weight | 0,5kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

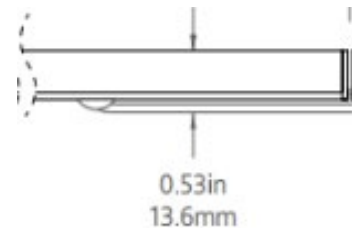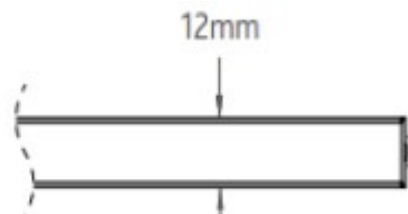

ALXSYSNANO LINE



MİMARİ AYDINLATMA
ARCHITECTURAL LIGHTING



DUVAR BOYAMA (dış mekan)
WALLWASH (outdoor)



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Nano |
|---|---------------------------|
| Interior/ Exterior | Exterior |
| LED / LED | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 3w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k-3000k-4000k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 200-240vdc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 19° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 92lm/W |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40c / +80c |
| Kısılabilirlik / Dimming | Dali/Dmx/Pwm/Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | Q31mm, 58x59mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu / Low Glare Visor |
| Kablo / Cables | Rubber |
| Garanti / Warranty | 2 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 67 |
| Ağırlık / Weight | 0,5kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 |

Beam Angle 19°



ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSNAZ DOWNLIGHT



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Naz-6 | Naz-4 |
|---|--------------------|--------------------|
| Interior/Exterior | Interior | Interior |
| LED / LED | Cree | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 19w | 10w |
| Renk Aralığı / Color Range | Ww,Nw,Cw | Ww,Nw,Cw |
| Crı | 80+ | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 110-277vdc | 110-277vdc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 120c | 120c |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 100lm/W | 100lm/W |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40c / +50c | -40c / +50c |
| Kısılabilirlik / Dimming | Dalı/Dmx/Pwm/Onoff | Dalı/Dmx/Pwm/Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | Q150mm | Q210mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Aluminium | Aluminium |
| Kablo / Cables | Rubber | Rubber |
| Garanti / Warranty | 5 Years | 5 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 20 | 20 |
| Ağırlık / Weight | 1kg | 1kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 |

İŞIK AÇISI YOK



ALXSYSPANEL 60X60



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Panel 60x60 |
|---|-----------------------------|
| Interior/Exterior | Interior |
| LED | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 36w |
| Renk Aralığı / Color Range | Ww, Nw, Cw |
| CRI | 80+, 90+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 110-277vac |
| Işık Açısı / Beam Angle | 100lm/W |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | -40c / +80c |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | Pwm/Dali/Dmx/Onoff |
| Kısılabilirlik / Dimming | W/H/L 5x600x600mm |
| Ebatlar / Dimensions | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma |
| Gövde Malzemesi / Housing | Rubber |
| Kablo / Cables | 5 Years |
| Garanti / Warranty | 20 |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | |
| Ağırlık / Weight | |
| Ömür / Source Life | |

IŞIK AÇISI YOK

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSRAY SPOT



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model /Size | Ray Spot-30w |
|---|----------------------------|
| Interior/Exterior | Interior |
| LED / LED | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 30w |
| Renk Aralığı / Color Range | 2700k-3000k-4000k-6000k |
| CRI | 80+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 200-240vdc |
| Işık Açısı / Beam Angle | 45°,60° |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 82lm/W |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40c / +80c |
| Kısılabilirlik / Dimming | On/Off, Dali,Dmx,1-10v Dim |
| Ebatlar / Dimensions | Ext.Alu; Uv Stab. Pmma |
| Gövde Malzemesi / Housing | Rubber |
| Kablo / Cables | 2 Years |
| Garanti / Warranty | 67 |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | |
| Ağırlık / Weight | |
| Ömür / Source Life | |



ALXSYSSTREET LAMP



SOKAK AYDINLATMA (dış mekan)
STREET LIGHTING (outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Street-60 | Street-100 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Interior/ Exterior | Exterior | Exterior |
| LED / LED | Cree | Cree |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 60w | 100w |
| Renk Aralığı / Color Range | Ww, Nw, Cw | Ww, Nw, Cw |
| Cri | 80+, 90+ | 80+, 90+ |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 110-277vac | 110-277vac |
| Işık Açısı / Beam Angle | 10c,15c,25c,10x60c, Asym | 10c,15c,25c,10x60c, Asym |
| Lumen Çıkışı / Lumen Output | 100lm/W | 100lm/W |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -40c / +80c | -40c / +80c |
| Kısılabilirlik / Dimming | Pwm/Dali/Dmx/On off | Pwm/Dali/Dmx/Onoff |
| Ebatlar / Dimensions | W/H/L 70x430x270mm | W/H/L 70x430x270mm |
| Gövde Malzemesi / Housing | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma |
| Kablo / Cables | Rubber | Rubber |
| Garanti / Warranty | 5 Years | 5 Years |
| Çevresel Koruma / Environment Protection | 67 | 67 |
| Ağırlık / Weight | 5kg | 6kg |
| Ömür / Source Life | 50.000 Hours @L70 | 50.000 Hours @L70 |

İŞIK AÇISI YOK

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSRAY SPOT



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:




- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Terra-21w | Terra-25w |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Interior/Exterior | Exterior | Exterior |
| LED / LED | Cree | Cree |
| Power | 21w | 25w |
| CCT | 2700k-3000k-4000k | 2700k-3000k-4000k |
| CRI | 80+ | 80+ |
| Voltage | 200-240vdc | 200-240vdc |
| Optics | 30°,45° | 30°,45° |
| Efficiency | 92lm/W | 90lm/W |
| Storage Temperature | -40c / +80c | -40c / +80c |
| Control | Dali | Dali |
| Dimensions | Q107mm, 125x215x164mm | Q107mm, 125x215x164mm |
| Housing | Dia Alu, Tempered Glass | Dia Alu, Tempered Glass |
| Cables | Rubber | Rubber |
| Warranty | 2 Years | 2 Years |
| IP | 67 | 67 |

Gamma Angle

30°

45°



ALXSYSTEMS



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Tonoz-75 | Tonoz-100 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Interior / Exterior | Exterior | Exterior |
| LED | Cree | Cree |
| Power | 75w | 100w |
| CCT | Ww, Nw, Cw | Ww ,Nw, Cw |
| Cri | 80+, 90+ | 80+, 90+ |
| Voltage | 110-277vac | 110-277vac |
| Optics | 10c,15c,25c,10x60c, Asym | 10c,15c,25c,10x60c, Asym |
| Efficacy | 100lm/W | 100lm/W |
| Storage Temperature | -40c / +80c | -40c / +80c |
| Control | Pwm/Dali/Dmx/Onoff | Pwm/Dali/Dmx/Onoff |
| Dimensions | W/H/L 94x100x591mm | W/H/L 94x100x871mm |
| Housing/Lens | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma |
| Cables | Rubber | Rubber |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| Ip | 67 | 67 |

IŞIK AÇISI YOK

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSYSWILMA



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(Indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:




- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model / Size | Terra-21w | Terra-25w |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Interior/ Exterior | Exterior | Exterior |
| LED | Cree | Cree |
| Power | 21w | 25w |
| CCT | 2700k-3000k-4000k | 2700k-3000k-4000k |
| CRI | 80+ | 80+ |
| Voltage | 200-240vdc | 200-240vdc |
| Optics | 30°,45° | 30°,45° |
| Efficiency | 92lm/W | 90lm/W |
| Storage Temperature | -40c / +80c | -40c / +80c |
| Control | Dali | Dali |
| Dimensions | Q107mm, 125x215x164mm | Q107mm, 125x215x164mm |
| Housing | Dia Alu, Tempered Glass | Dia Alu, Tempered Glass |
| Cables | Rubber | Rubber |
| Warranty | 2 Years | 2 Years |
| IP | 67 | 67 |

Gamma Angle

30°

45°



ALXSYSTONÖZ



EV&OFİS AYDINLATMA
HOME&OFFICE
LIGHTING



MAĞAZA AYDINLATMA
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA
(iç mekan - dış mekan)
DECORATIVE LIGHTING
(indoor - outdoor)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model /Size | Tonoz-75 | Tonoz-100 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Interior/Exterior | Exterior | Exterior |
| LED | Cree | Cree |
| Power | 75w | 100w |
| CCT | Ww, Nw, Cw | Ww ,Nw, Cw |
| CRI | 80+, 90+ | 80+, 90+ |
| Voltage | 110-277vac | 110-277vac |
| Optics | 10c,15c,25c,10x60c, Asym | 10c,15c,25c,10x60c, Asym |
| Efficacy | 100lm/W | 100lm/W |
| Storage Temperature | -40c / +80c | -40c / +80c |
| Control | Pwm/Dali/Dmx/On off | Pwm/Dali/Dmx/Onoff |
| Dimensions | W/H/L 94x100x591mm | W/H/L 94x100x871mm |
| Housing/Lens | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma |
| Cables | Rubber | Rubber |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| IP | 67 | 67 |

IŞIK AÇISI YOK

ALXSYSWILMA



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| Model /Size | Wilma-600 | Wilma900 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Interior/Exterior | Interior | Interior |
| LED | Cree | Cree |
| Power | 30w | 50w |
| CCT | Ww, Nw, Cw | Ww ,Nw, Cw |
| CRI | 80+, 90+ | 80+, 90+ |
| Voltage | 110-277vac | 110-277vac |
| Optics | 10c,15c,25c,10x60c, Asym | 10c,15c,25c,10x60c, Asym |
| Efficacy | 100lm/W | 100lm/W |
| Storage Temperature | -40c / +80c | -40c / +80c |
| Control | Pwm/Dali/Dmx/Onoff | Pwm/Dali/Dmx/Onoff |
| Dimensions | W/H/L 94x100x591mm | W/H/L 94x100x871mm |
| Housing/Lens | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma | Ext.Alu; Uv Stabilized Pmma |
| Cables | Rubber | Rubber |
| Warranty | 2 Years | 2 Years |
| IP | 20 | 20 |

ALXSIGNSYS - 1400




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

| OPTIONS | SPECT | SING-750 |
|-------------|-------------------------------|--|
| INPUT | Rated Input Voltage | 220-240 VAC |
| | Range of Input Voltage | 110-310 VAC |
| | Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| OUTPUT | Slze | 1400x500x55mm |
| | No Load Max Output Voltage | 4 Dijit 1 Dot |
| | Color | Cool White / 6500K – GREEN – AMBER – RED |
| | CRI | >80 |
| | Beam Angle | 120° |
| | Power Consumption | <70W |
| | Communication Interface | RS485- USB-RS232- |
| | Brightness Adjustment | 0-100 Dim |
| | LED Chip | 2835/CREE-SAMSUNG |
| | Rated Load | 50W max. |
| Efficiency | > 89% | |
| ENVIRONMENT | Operating Ambient Temperature | -40°C +80°C |
| | Storage Temperature | - 40°C +80°C |
| | Humidity | 10%-90% RH |
| | Life time | <50,000 H @45°C |
| WARRANTY | | 5Years |

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXSIGNSYS - 850

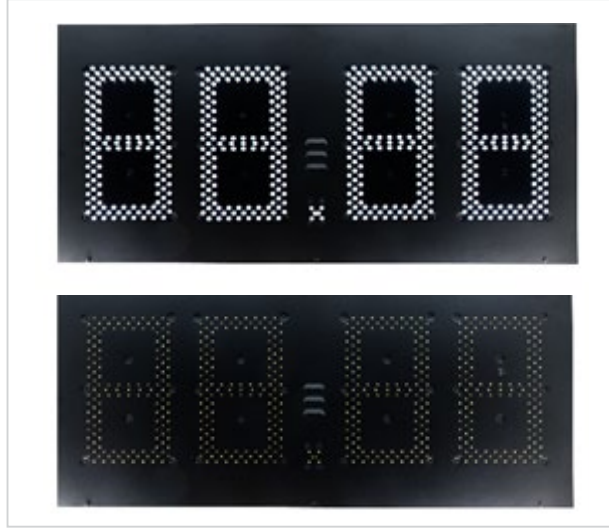

ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS:

| OPTIONS | SPECT | SING-750 |
|-------------|-------------------------------|--|
| INPUT | Rated Input Voltage | 220-240 VAC |
| | Range of Input Voltage | 110-310 VAC |
| | Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| OUTPUT | Size | 1020x480x55mm |
| | No Load Max Output Voltage | 4 Diji 1 Dot |
| | Color | Cool White / 6500K – GREEN – AMBER – RED |
| | CRI | >80 |
| | Beam Angle | 120° |
| | Power Consumption | <50W |
| | Communication Interface | RS485- USB-RS232- RF-TCP/IP opt |
| | Brightness Adjustment | 0-100 Dim |
| | LED Chip | 2835/CREE-SAMSUNG |
| | Rated Load | 30W max. |
| | Efficiency | > 89% |
| ENVIRONMENT | Operating Ambient Temperature | -40°C +80°C |
| | Storage Temperature | - 40°C +80°C |
| | Humidity | 10%-90% RH |
| | Life time | <50,000 H @45°C |
| WARRANTY | | 5Years |

ALXSIGNSYS - 750



ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS:

| OPTIONS | SPECT | SING-750 |
|-------------|-------------------------------|--|
| INPUT | Rated Input Voltage | 220-240 VAC |
| | Range of Input Voltage | 110-310 VAC |
| | Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| OUTPUT | Size | 750x300x55mm |
| | No Load Max Output Voltage | 4 Dijit 1 Dot |
| | Color | Cool White / 6500K – GREEN – AMBER – RED |
| | CRI | >80 |
| | Beam Angle | 120° |
| | Power Consumption | <50W |
| | Communication Interface | RS485- USB-RS232- RF-TCP/IP opt |
| | Brightness Adjustment | 0-100 Dim |
| | LED Chip | 2835/CREE-SAMSUNG |
| | Rated Load | 30W max. |
| ENVIRONMENT | Efficiency | > 89% |
| | Operating Ambient Temperature | -40°C +80°C |
| | Storage Temperature | - 40°C +80°C |
| | Humidity | 10%-90% RH |
| WARRANTY | Life time | <50,000 H @45°C |
| | | 5Years |






ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS:

| OPTIONS | SPECT | SING-750 |
|-------------|-------------------------------|--|
| Input | Rated Input Voltage | 220-240 VAC |
| | Range of Input Voltage | 110-310 VAC |
| | Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| Output | Size | 692x159x55mm |
| | No Load Max Output Voltage | 4 Dijit 1 Dot |
| | Color | Cool White / 6500K – GREEN – AMBER – RED |
| | CRI | >80 |
| | Beam Angle | 120° |
| | Power Consumption | <50W |
| | Communication Interface | RS485- USB-RS232- RF-TCP/IP opt |
| | Brightness Adjustment | 0-100 Dim |
| | LED Chip | 2835/CREE-SAMSUNG |
| | Rated Load | 30W max. |
| Environment | Efficiency | > 89% |
| | Operating Ambient Temperature | -40°C +80°C |
| | Storage Temperature | - 40°C +80°C |
| | Humidity | 10%-90% RH |
| Warranty | Life time | <50,000 H @45°C |
| | | 5Years |

ALXSIGNSYS - 600

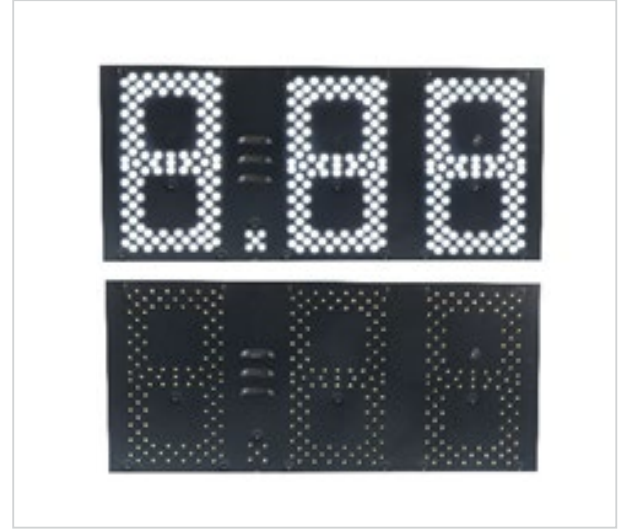

ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS:

| OPTIONS | SPECT | SING-600 |
|-------------|-------------------------------|--|
| Input | Rated Input Voltage | 220-240 VAC |
| | Range of Input Voltage | 110-310 VAC |
| | Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| Output | Size | 600x300x55mm |
| | No Load Max Output Voltage | 4 Dijit 1 Dot |
| | Color | Cool White / 6500K - GREEN - AMBER - RED |
| | CRI | >80 |
| | Beam Angle | 120° |
| | Power Consumption | <50W |
| | Communication Interface | RS485- USB-RS232- RF-TCP/IP opt |
| | Brightness Adjustment | 0-100 Dim |
| | LED Chip | 2835/CREE-SAMSUNG |
| | Rated Load | 30W max. |
| Environment | Efficiency | > 89% |
| | Operating Ambient Temperature | -40°C +80°C |
| | Storage Temperature | - 40°C +80°C |
| | Humidity | 10%-90% RH |
| Warranty | Life time | <50,000 H @45°C |
| | | 5Years |

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXPOWERSYS-MINI



ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS:

| OPTIONS | SPECT | PS4,2-350 | PS6-500 | PS3,5-700 |
|-------------|---|---|----------|-----------|
| INPUT | Rated input voltage | 220-240 VAC | | |
| | Range of input voltage | 100-280 VAC | | |
| | Frequency(Hz) | 50/60 Hz | | |
| | Power Factor | >0,97@220-240 VAC | | |
| | Input Current max. | 0,30A max. @Full load 230VAC | | |
| | Start-up time | < 0,2 S. | | |
| | Unload Power Consumption | < 0,5 | | |
| | Inrush Current(peak current /durattion) | 1,12A | | |
| | Input Current THD | 12% Typ. @230VAC ,Full load | | |
| | Leakage Current | < 0,5mA (230 VAC) | | |
| OUTPUT | Constant Current (@25° Ambient Temp) | 350mA | 500mA | 700mA |
| | Noload Max Output Voltage | 12,5 VDC | 12,5VDC | 5,5 VDC |
| | Output Voltage range | 2-12VDC | 2-12 VDC | 2-5VDC |
| | Rated load | 6W max | | |
| | Current Accuracy | ±5% | | |
| | Voltage Regulation | < 3% @ Full load | | |
| | Load Regulation | <3 % | | |
| | Hold-up Time | 0,5 S. Man @Full load | | |
| | Output Voltage Ripple | 2 Vp-p | 2,2 Vp-p | 1,8 Vp-p |
| | Efficiency | 78,00% | 79,60% | 78,00% |
| PROTECTION | Over load protection | 105-120% Protection type: Auto Resume | | |
| | Over voltage protection | 13,5 VDC | 13,5 VDC | 7,5 VDC |
| | Short circuit protection | Protection type: Auto Resume | | |
| | Operating Ambient Temperature | - 20°C +50°C | | |
| ENVIRONMENT | Device Temperature Rise | 45°C | | |
| | Storage Temperature | - 40°C +70°C | | |
| | Humidity | 10%-90% RH | | |
| | Life time | <50,000 H @45°C | | |
| OTHERS | Dimensions | 40x20x21 (LxWxH) mm. | | |
| SAFETY&EMC | Safety standards | EN61347-1 ; EN61347-2-13 | | |
| | Withstand Voltage | Input-Output: 2750V-5mA-1 min. | | |
| | Isolation Resistance | Input-Output: >4MΩ@500VDC | | |
| | EMI | EN55015 ; EN61000-3-2 Class C ; EN61000-3-3 | | |
| | EMS | EN61547 ; EN61000-4-2 | | |
| WARRANTY | | 2 Years | | |



ALXPOWERSYS-21



ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS:

| OPTIONS | SPECT | PS21-350 | PS21-500 | PS21-700 |
|----------------------------|---|---|------------|----------|
| INPUT | Rated Input Voltage | 220-240 VAC | | |
| | Range of Input Voltage | 110-310 VAC | | |
| | Frequency (Hz) | 50/60 Hz | | |
| | Power Factor | >0,95@220-240 VAC | | |
| | Input Current Max | 0,105A max. @Full load 230VAC | | |
| | Start-up Time | < 0,2 S. | | |
| | No Load Power Consumption | < 0,5W | | |
| | Inrush Current (Peak Current / Duration) | 3,0A / 100ns | | |
| | Input Current THD | < 7.5% Typ. | | |
| | Leakage Current | < 0,5mA (230 VAC) | | |
| | OUTPUT | Constant Current (at 25°C Ambient Temp) | 350mA | 500mA |
| No Load Max Output Voltage | | 63VDC | 45VDC | 33VDC |
| Output Voltage Range | | 32-61VDC | 21.5-44VDC | 17-30VDC |
| Rated Load | | 21W max. | | |
| Current Accuracy | | ±5% | | |
| Voltage Regulation | | < 3% @ Full load | | |
| Load Regulation | | <3 % | | |
| Hold-up Time | | 5ms. Man @Full load | | |
| Output Voltage Ripple | | < 10% Vpp/Vmax | | |
| Efficiency | | > 87% | | |
| PROTECTION | Over Load Protection | 105-120% | | |
| | Over Voltage Protection | 63.5 VDC | 45.5VDC | 33.5VDC |
| | Short Circuit Protection | Protection type: Auto Resume | | |
| ENVIRONMENT | Operating Ambient Temperature | - 20°C +50°C | | |
| | Device Temperature Rise | 45°C | | |
| | Storage Temperature | - 40°C +70°C | | |
| | Humidity | 10%-90% RH | | |
| | Life time | <64,000 H @45°C | | |
| OTHERS | Dimensions | 88x52x25 (LxWxH) mm. | | |
| SAFETY&EMC | Safety Standards | EN61347-1 ; EN61347-2-13 | | |
| | Withstand Voltage | Input-Output: 2750V-5mA-1 min. | | |
| | Isolation Resistance | Input-Output: >4MΩ@500VDC | | |
| | EMI | EN55015 ; EN61000-3-2 Class C ; EN61000-3-3 | | |
| EMS | EN61547 ; EN61000-4-2 | | | |
| WARRANTY | | 2 Years | | |

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXPOWERSYS-30



ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS:

| OPTIONS | SPECT | PS30-500 | PS30-700 | PS30-1050 |
|-----------------|--|---|----------|------------|
| INPUT | Rated Input Voltage | 220-240 VAC | | |
| | Range of Input Voltage | 110-310 VAC | | |
| | Frequency (Hz) | 50/60 Hz | | |
| | Power Factor | >0,95@220-240 VAC | | |
| | Input Current Max | 0,145A max. @Full load 230VAC | | |
| | Start-up Time | < 0,2 S. | | |
| | No Load Power Consumption | < 0,5W | | |
| | Inrush Current (Peak Current / Duration) | 4,0A / 100ns | | |
| | Input Current THD | < 4.5% Typ. | | |
| Leakage Current | < 0,5mA (230 VAC) | | | |
| OUTPUT | Constant Current (at 25°C Ambient Temp) | 500mA | 700mA | 1050mA |
| | No Load Max Output Voltage | 63VDC | 46VDC | 31.5VDC |
| | Output Voltage Range | 33-61VDC | 22-44VDC | 16-29.5VDC |
| | Rated Load | 30W max. | | |
| | Current Accuracy | ±5% | | |
| | Voltage Regulation | < 3% @ Full load | | |
| | Load Regulation | <3 % | | |
| | Hold-up Time | 5ms. Man @Full load | | |
| | Output Voltage Ripple | < 10% Vpp/Vmax | | |
| | Efficiency | > 89% | | |
| PROTECTION | Over Load Protection | 105-120% Protection type: Auto Resume | | |
| | Over Voltage Protection | 63.5 VDC | 46.5VDC | 32VDC |
| | Short Circuit Protection | Protection type: Auto Resume | | |
| ENVIRONMENT | Operating Ambient Temperature | - 20°C +50°C | | |
| | Device Temperature Rise | 45°C | | |
| | Storage Temperature | - 40°C +70°C | | |
| | Humidity | 10%-90% RH | | |
| | Life time | <64,000 H @45°C | | |
| OTHERS | Dimensions | 88x52x25 (LxWxH) mm. | | |
| SAFETY&EMC | Safety Standards | EN61347-1 ; EN61347-2-13 | | |
| | Withstand Voltage | Input-Output: 2750V-5mA-1 min. | | |
| | Isolation Resistance | Input-Output: >4MΩ@500VDC | | |
| | EMI | EN55015 ; EN61000-3-2 Class C ; EN61000-3-3 | | |
| | EMS | EN61547 ; EN61000-4-2 | | |
| WARRANTY | | 2 Years | | |



ALXPOWERSYS-40



ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS:

| OPTIONS | SPECT | PS40-700 | PS40-900 | PS40-1050 |
|-------------|--|---|----------|-----------|
| INPUT | Rated Input Voltage | 220-240 VAC | | |
| | Range of Input Voltage | 110-310 VAC | | |
| | Frequency (Hz) | 50/60 Hz | | |
| | Power Factor | >0,95@220-240 VAC | | |
| | Input Current Max | 0,200A max. @Full load 230VAC | | |
| | Start-up Time | < 0,2 S. | | |
| | No Load Power Consumption | < 0,5W | | |
| | Inrush Current (Peak Current / Duration) | 5,0A / 100ns | | |
| | Input Current THD | <7% Typ. | | |
| | Leakage Current | < 0,5mA (230 VAC) | | |
| OUTPUT | Constant Current (at 25°C Ambient Temp) | 700mA | 900mA | 1050mA |
| | No Load Max Output Voltage | 60VDC | 47VDC | 40VDC |
| | Output Voltage Range | 31-58VDC | 29-44VDC | 20-39VDC |
| | Rated Load | 40W max. | | |
| | Current Accuracy | ±5% | | |
| | Voltage Regulation | < 3% @ Full load | | |
| | Load Regulation | <3 % | | |
| | Hold-up Time | 5ms. Man @Full load | | |
| | Output Voltage Ripple | < 10% Vpp/Vmax | | |
| | Efficiency | > 89% | | |
| PROTECTION | Over Load Protection | 107% | | |
| | Over Voltage Protection | 60.5 VDC | 47.5VDC | 41VDC |
| | Short Circuit Protection | Protection type: Auto Resume | | |
| ENVIRONMENT | Operating Ambient Temperature | - 20°C +50°C | | |
| | Device Temperature Rise | 45°C | | |
| | Storage Temperature | - 40°C +70°C | | |
| | Humidity | 10%-90% RH | | |
| | Life time | <64,000 H @45°C | | |
| OTHERS | Dimensions | 88x52x25 (LxWxH) mm. | | |
| SAFETY&EMC | Safety Standards | EN61347-1 ; EN61347-2-13 | | |
| | Withstand Voltage | Input-Output: 2750V-5mA-1 min. | | |
| | Isolation Resistance | Input-Output: >4MΩ@500VDC | | |
| | EMI | EN55015 ; EN61000-3-2 Class C ; EN61000-3-3 | | |
| | EMS | EN61547 ; EN61000-4-2 | | |
| WARRANTY | | 2 Years | | |

ARGESYS

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALXPOWERSYS-60



ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS:

| OPTIONS | SPECT | PS 60-1400 |
|-------------|--|---|
| INPUT | Rated Input Voltage | 220-240 VAC |
| | Range of Input Voltage | 110-310 VAC |
| | Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| | Power Factor | >0,95@220-240 VAC |
| | Input Current Max | 0,300A max. @Full load 230VAC |
| | Start-up Time | < 0,1 S. |
| | No Load Power Consumption | < 0,5W |
| | Inrush Current (Peak Current / Duration) | 5,0A / 100ns |
| | Input Current THD | <7% Typ. |
| | Leakage Current | < 0,5mA (230 VAC) |
| OUTPUT | Constant Current (at 25°C Ambient Temp) | 1400mA |
| | No Load Max Output Voltage | 42VDC |
| | Output Voltage Range | 30-42VDC |
| | Rated Load | 60W max. |
| | Current Accuracy | ±5% |
| | Voltage Regulation | < 3% @ Full load |
| | Load Regulation | <3 % |
| | Hold-up Time | 5ms. Man @Full load |
| | Output Voltage Ripple | < 10% Vpp/Vmax |
| | Efficiency | > 89% |
| PROTECTION | Over Load Protection | 107% Protection type: Auto Resume |
| | Over Voltage Protection | 42VDC Protection type: Auto Resume |
| | Short Circuit Protection | Protection type: Auto Resume |
| | Operating Ambient Temperature | - 20°C +50°C |
| ENVIRONMENT | Device Temperature Rise | 45°C |
| | Storage Temperature | - 40°C +70°C |
| | Humidity | 10%-90% RH |
| | Life time | <64,000 H @45°C |
| OTHERS | Dimensions | 150x47x34 (LxWxH) mm. |
| SAFETY&EMC | Safety Standards | EN61347-1 ; EN61347-2-13 |
| | Withstand Voltage | Input-Output: 2750V-5mA-1 min. |
| | Isolation Resistance | Input-Output: >4MΩ@500VDC |
| | EMI | EN55015 ; EN61000-3-2 Class C ; EN61000-3-3 |
| | EMS | EN61547 ; EN61000-4-2 |
| | IP CLASS | 67 |
| WARRANTY | | 2 Years |

ALXPOWERSYS-DALI



ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS:

| OPTIONS | SPECT | PS-DALI CONVERTOR 75W |
|----------------------|--|---|
| INPUT | Rated Input Voltage | 12-24 VDC |
| | Range of Input Voltage | 12-24 VDC |
| | Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
| | Power Factor | >0,95@220-240 VAC |
| | Input Current Max | 0,200A max. @Full load 230VAC |
| | Start-up Time | < 0,2 S. |
| | No Load Power Consumption | < 0,5W |
| | Inrush Current (Peak Current / Duration) | 5,0A / 100ns |
| | Input Current THD | <7% Typ. |
| | Leakage Current | < 0,5mA (230 VAC) |
| OUTPUT | Constant Current (at 25°C Ambient Temp) | 3A |
| | No Load Max Output Voltage | 24VDC |
| | Output Voltage Range | 12-24VDC |
| | Rated Load | 75W max. |
| | Current Accuracy | ±5% |
| | Voltage Regulation | < 3% @ Full load |
| | Load Regulation | <3 % |
| | Hold-up Time | 5ms. Man @Full load |
| | Output Voltage Ripple | < 10% Vpp/Vmax |
| | Efficiency | > 89% |
| PROTECTION | Over Load Protection | 107% |
| | | Protection type: Auto Resume |
| | Over Voltage Protection | 24.5 VDC |
| | | Protection type: Auto Resume |
| | Short Circuit Protection | Protection type: Auto Resume |
| ENVIRONMENT | Operating Ambient Temperature | - 20°C +50°C |
| | Device Temperature Rise | 45°C |
| | Storage Temperature | - 40°C +70°C |
| | Humidity | 10%-90% RH |
| | Life time | <64,000 H @45°C |
| OTHERS SAFETY&EMC | Dimensions | 88x52x25 (LxWxH) mm. |
| | Safety Standards | EN61347-1 ; EN61347-2-13 |
| | Withstand Voltage | Input-Output: 2750V-5mA-1 min. |
| | Isolation Resistance | Input-Output: >4MΩ@500VDC |
| | EMI | EN55015 ; EN61000-3-2 Class C ; EN61000-3-3 |
| | EMS | EN61547 ; EN61000-4-2 |
| WARRANTY | | 2 Years |

ARGESYS | asys LIGHT

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şerifali Mah. Mevdudi Sk. No:48 Ümraniye / İSTANBUL
T: +90 216 499 11 00 | info@argesys.com.tr

www.argesys.com.tr

